

MAXRON

Innovative opportunities for all

لیست سوئیچ های مکسرون

Maxron Switch

بهار ۱۴۰۳



- Indoor
- Outdoor
- Ethernet
- Managed
- Industrial Managed

Indoor PoE Switch

24.800.000 R



MSW-3104GP-1GL-651

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog، راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 4GE(PoE)+1GE(UP-LINK)+1SFP AI Gigabit PoE Switch
- 1*1000Mbps up-link +SFP+4*1000Mbps PoE port
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth:12Gbps
- Mac address: 8K
- Distance: 130 m(100Mbps)
- Power input: AC90V~240V / 65W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

20.650.000 R



MSW-3008FP-2FL-120I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰ وات در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog، راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر
- 8FE(PoE)+2FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*100Mbps up-link +8*10Mbps/100Mbps PoE port
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth:2Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: 130m(100Mbps) ; 1-2Ports 250m(10Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

15.600.000 R



MSW-3004FP-2FL-60I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog، راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر
- 4FE(PoE)+2FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*100Mbps up-link +4*100Mbps PoE port
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth:1.2Gbps
- Mac address: 2K
- Distance: 130 m(100Mbps)/Auto-Adaption 250m(10Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 60W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

19.600.000 R



MSW-3008FP-1FL-120I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۸ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog، راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر
- 8FE(PoE)+1FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 1*100Mbps up-link + 8*100Mbps PoE port
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth:1.8Gbps
- Mac address: 2K
- Distance: 130 m(100Mbps)/Auto-Adaption 250m(10Mbps)
- Power input: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

11.000.000 R



MSW-3004FPA-1FL-65I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog، راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- بدنه از جنس پلاستیک
- 4FE(PoE)+1FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 1*100Mbps up-link +4*100Mbps PoE port
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth:1.0Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance:130m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 65W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

17.800.000 R



MSW-3008FPA-2FL-120I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog، راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر
- بدنه از جنس پلاستیک
- 8FE(PoE)+2FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*100Mbps up-link + 8*100Mbps PoE port
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth:2Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: Ports(1-2)250m(10Mbps) Ports(3-8)130m(100Mbps)
- Power input: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

29.600.000 R



MSW-3008FP-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 8FE(PoE)+2GE(UP-LINK) AI Hybrid PoE Switch
- 2*1000Mbps Uplink ports + 8*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6) Support IEEE 802.3af/at protocol,
- Ports(7-8) Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 5.6Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

46.000.000 R



MSW-3208GP-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 8GE(PoE)+2GE(UP-LINK)+2SFP AI Gigabit PoE Switch
- 2*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps Uplink ports +8*1000MbpsPoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 24Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

NEW Indoor PoE Switch

24.700.000 R



MSW-3008FPA-2GL-1201-V2

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- بدنه از جنس پلاستیک
- 8FE(PoE)+2GE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*1000Mbps up-link + 8*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth:5.6Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: 130m(100Mbps)
- Power input: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

41.200.000 R



MSW-3008GP-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 8GE(POE)+2GE(UP-LINK)
- Support IEE802.3af/at/bt
- 6KV lightning protection, 8KV Electro-Static,surge protection,anti-reverse connection, overcurrent protection, over-voltage protection,over-temperature protection, Short circuit protection
- PoE Port: Port(1~8)*1000M
- PoE++ Port: bt Port(7~8) 60W
- UP-LINK: Port(L1~L2)*1000M.Bandwidth: 24Gbps.
- Bandwidth: 20Gbps ,MAC address: 8K
- AI Watchdog: Automatic detection, Automatic restart
- Support 4core 12+36-Power Supply&Support 8 core 1245+/3678-power supply
- Power: 120W
- Transmission Distance: 130m
- Operating Temperature: -30°C~60°C
- Storage Temperature: -40°C~70°C
- Size: 187*139*43mm (L*W*H)

Indoor PoE Switch

24.700.000 R



MSW-3008FPA-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر
- بدنه از جنس پلاستیک
- 8FE(PoE)+2GE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*1000Mbps up-link + 8*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth:5.6Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: Ports(1-2)250m(10Mbps)
- Ports(3-8)130m(100Mbps)
- Power input: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm

Indoor PoE Switch

35.400.000 R



MSW-3108GFP-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 6FE(PoE)+2GE(POE)+2GE(UP-LINK)+1SFP AI Hybrid PoE Switch
- 1*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps Uplink ports +2*1000Mbps PoE port(Compatible uplink) + 6*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 11.2Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm



Indoor PoE Switch

100.000.000 R



MSW-3216GP-2GL-250I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۴۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 16GE(PoE)+2 GE Uplink +2SFP AI Gigabit PoE Switch
- 2*1000Mbps SFP Port+16*1000Mbps PoE ports+2*uplink
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W) protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI Watchdog 2.0: Automatic detetion, Automatic restart.
- Bandwidth: 40Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m
- Power input: AC 90~240V / 250W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm

Indoor PoE Switch

128.000.000 R



MSW-3224GP-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 24GE(PoE)+2SFP AI Gigabit PoE Switch
- 2*1000Mbps SFP Port+4*1000Mbps PoE ports(Compatible uplink)+20*1000Mbps PoE ports
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart.
- Bandwidth: 52Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(1000Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm

Indoor PoE Switch

98.700.000 R



MSW-3216GP-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۳۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 16GE(PoE)+2SFP AI Gigabit PoE Switch
- 2*1000Mbps SFP Port+16*1000Mbps PoE ports
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart.
- Bandwidth: 36Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(1000Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm



Indoor PoE Switch

91.000.000 R



MSW-3224GFP-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۲.۸ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 24FE(PoE)+2GE(UP-LINK) +2SFP
- 2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps SFP + 24*100Mbps PoE ports
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- Ports(25-26) 1000Mbps SFP
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart.
- Bandwidth: 12.8Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(100Mbps)/Auto-Adaption 250m(10Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm

Indoor PoE Switch

72.500.000 R



MSW-3116GFP-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۲.۸ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر

- 15FE(PoE)+1GE(PoE)+2GE(UP-LINK)+1SFP AI Hybrid PoE Switch
- 1*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps Uplink ports +1* 1000Mbps PoE port(Compatible uplink) + 14*100Mbps PoE ports
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W) protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart.
- Bandwidth: 12.8Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(100Mbps)/Auto-Adaption 250m(10Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm

Indoor PoE Switch

83.500.000 R



MSW-3024GFP-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۲.۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 22FE(PoE)+2GE(PoE)+2GE(UP-LINK) AI Hybrid PoE Switch
- 2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps PoE port(Compatible uplink) + 22*100Mbps PoE ports
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W) protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart.
- Bandwidth: 12.4Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm



Outdoor PoE Switch

28.500.000 R



MSW-3008FP-2FL-120I/OD-2V2

- مقاومت در برابر آب و گرد و خاک/دمای کارکرد از ۳۰- درجه تا ۶۵+ درجه
- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 8FE(PoE)+2FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*100Mbps Uplink ports + 8*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- PoE Watchdog AI Function :Detection front-end PoE cameras and PD,Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 2Gbps.
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130 M(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 310*260*100mm

Outdoor PoE Switch

28.500.000 R



MSW-3008FP-2FL-120I/OD

- مقاومت در برابر آب و گرد و خاک/دمای کارکرد از ۳۰- درجه تا ۶۵+ درجه
- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر
- 8FE(PoE)+2FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*100Mbps Uplink ports + 8*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- PoE Watchdog AI Function :Detection front-end PoE cameras and PD,Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 2Gbps.
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130 M(100Mbps); 1-2Ports 250m(10Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 310*260*100mm

Outdoor PoE Switch

53.500.000 R



MSW-3208GP-2GL-120I/OD

- مقاومت در برابر آب و گرد و خاک/دمای کارکرد از ۳۰- درجه تا ۶۵+ درجه
- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان تا خروجی ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند -در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 8GE(PoE)+2GE(PoE)+2SFP AI Gigabit Waterproof PoE Switch
- 2*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps Uplink ports +8*1000Mbps PoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 24Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(1000Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 310*260*100mm



Indoor PoE Switch

142.000.000 R



MSW-3224GP-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند -در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 24GE(PoE)+2 GE Uplink +2SFP AI Gigabit PoE Switch
- 2*1000Mbps SFP Port+24*1000Mbps PoE +2*uplink
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 56Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(1000Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm

Outdoor PoE Switch

42.500.000 R



MSW-3108GFP-2GL-120I/OD

- مقاومت در برابر آب و گرد و خاک/دمای کارکرد از ۳۰- درجه تا ۶۵+ درجه
- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند -در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- 6FE(PoE)+2GE(PoE)+2GE(UP-LINK)+1SFP
- AI Hybrid Waterproof PoE Switch
- 1*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps Uplink ports +2*1000Mbps PoE port(Compatible uplink) + 6*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 11.2Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 310*260*100mm



► Ethernet Switch

5.900.000 R



MSW-3008F-P

- توانایی انتقال ۱۶ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- 8FE Unmanaged Megabytes Switch(Plastic case)
- 8*100Mbps port
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth: 1.6Gbps
- Mac Address: 2K
- Max transmission distance: 130m(100Mbps)
- Power input: AC 90-264V
- Size: 138*69*25mm

► Ethernet Switch

6.950.000 R



MSW-3004G-1GL-P

- توانایی انتقال ۱۰ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- 5GE Unmanaged Gigabit Switch(Plastic case)
- 1*1000Mbps up-link +4*1000Mbps port
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth:10Gbps
- Mac address: 8K
- Max transmission distance: 100m(100Mbps)
- Power input: AC 180-240V
- Size: 93*70*25mm



► Ethernet Switch

4.500.000 R



MSW-3004F-1FL-P

- توانایی انتقال ۱ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- 5FE Unmanaged Megabytes Switch(Plastic case)
- 5*100Mbps port
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth:1Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: 100m(130Mbps)
- Power input: AC 90-264V
- Size: 94*69*24mm

► Ethernet Switch

48.500.000 R



MSW-3216G

- توانایی انتقال ۳۶ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- 16GE+2SFP Unmanaged Gigabit Switch(Metal case)
- 2*1000Mbps SFP Port+16*1000Mbps ports
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth: 36Gbps.
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130 m
- Power input: AC 180~240V
- Size: 430*180*45mm

► Ethernet Switch

11.350.000 R



MSW-3008G-P

- توانایی انتقال ۱۶ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- 8GE Unmanaged Gigabit Switch(Plastic case)
- 8*1000Mbps ports
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth: 16Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130 m
- Power input: AC 180~240V
- Size: 138*70*25mm

► Industrial Managed Switch

169.000.000 R



+ Power(260w) + MSW-5808GCPi-2401

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی ۳۰ وات)
- پشتیبانی از VLAN, QoS, RSTP, SNMP
- ظرفیت سوئیچینگ ۳۲ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت
- هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- دمای عملکرد از منفی ۴۰ درجه تا مثبت ۸۰ درجه
- همراه با پاور صنعتی ۲۶۰ وات

- Industrial-Grade 8GE+8SFP Gigabit Managed PoE Switch
- 8*1000Mbps Combo Ports+8*1000Mbps PoE Ports
- 1 * RS232 console port(115200,N,8,1)
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- Support IEEE 802.3af/at protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,IP40,Preventing surge
- Switching Capacit: 32Gbps
- Packet Forwarding Rate: 23.808Mpps
- Packect Buffer: 4.1Mbit
- Mac address: 8K
- Power Consumption: Standby:<20W;Full load:<240W
- Power input: AC 90~240V / 240W / 50~60Hz
- Operation TEMP/Humidity : -40~+80°C;5%~90% RH Non condensing
- Size: 165.5 *117.5 *52.1 mm

Industrial rail power supply

Output: PWR 1/2 DC 52V 1.5, Dual group
Input:90~264VAC 50/60Hz 3A
Protection Level:IEC61000-4-5 Surge protection 6KV/-4-2 ESD8/15KV
Working Temperature:-40 - 70 C
Installation Method:Standard DIN-Rail Mounting
Size: 145*110*51mm

- 24GE+4SFP Gigabit Managed PoE Switch
- 4*1000Mbps Combo Ports+ 24*1000Mbps Ports
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short- circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Ports(1-24)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Switching Capacit:56Gbps
- Packet Forwarding Rate:65.41Mpps
- Packect Buffer:4.1Mbit
- Bandwidth: 52Gbps
- Mac address: 8K
- Power input: AC 100V~240V / 50~60Hz/400W

► Managed Switch

205.000.000 R



+ MSW-5424GCP-4001

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- توانایی انتقال ۵۲ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت
- هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

► Industrial Managed Switch

126.500.000 R



+ Power(260w) + MSW-5208GPI-2401

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- پشتیبانی از VLAN, QoS, RSTP, SNMP
- ظرفیت سوئیچینگ ۲۰ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت
- هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- دمای عملکرد از منفی ۴۰ درجه تا مثبت ۸۰ درجه
- همراه با پاور صنعتی ۲۶۰ وات

- Industrial-Grade 8GE+2SFP Gigabit Managed PoE Switch
- 2*1000Mbps SFP Ports+8*1000Mbps PoE Ports
- 1 * RS232 console port(115200,N,8,1)
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- Support IEEE 802.3af/at protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,IP40,Preventing surge
- Switching Capacit: 20Gbps
- Packet Forwarding Rate: 14.88Mpps
- Packect Buffer: 4.1Mbit
- Mac Address: 8K
- Power Consumption: Standby:<15W;Full load:<240W
- Operation TEMP/Humidity : -40~+80°C;5%~90% RH Non condensing
- Size: 165.5 *117.5 *52.1 mm

Industrial rail power supply

Output: PWR 1/2 DC 52V 1.5, Dual group
Input:90~264VAC 50/60Hz 3A
Protection Level:IEC61000-4-5 Surge protection 6KV/-4-2 ESD8/15KV
Working Temperature:-40 - 70 C
Installation Method:Standard DIN-Rail Mounting
Size: 145*110*51mm

- 8GE+2SFP, Gigabit Managed PoE Switch
- 2*1000Mbps SFP Ports+ 8*1000Mbps Ports,+1 Console
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short- circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Ports(1-8)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Switching Capacit:20Gbps
- Packet Forwarding Rate:65.41.67Mpps
- Packect Buffer:4.1Mbit
- Bandwidth: Gbps
- Mac address: 8K
- Power input: AC 90V~240V / 50~60Hz
- Size: 230x150x44.5mm

► Industrial Unmanaged Switch

5.900.000 R



+ MSW-5208GUPi-1301

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- پشتیبانی از VLAN, QoS, RSTP, SNMP
- ظرفیت سوئیچینگ ۲۰ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت
- هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- دمای عملکرد از منفی ۴۰ درجه تا مثبت ۸۰ درجه

- Industrial 8 Port Full Gigabit Unmanaged PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE Ports+2*1000Mbps SFP
- Port: (1-6port) Support IEEE 802.3af/at protocol, (7-8port) Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- Protection level: IP40
- 6KV Lightning protection
- Working Temperature:-40 - 70°C
- Installation Method:Standard DIN-Rail Mounting
- Power: 130W
- Mac Address: 8K
- Input: 90-264V AC,DC48-52V Triple Redundancy
- Size: 145 *110 *84 mm

► Managed Switch

85.000.000 R



+ MSW-5208GP-1201

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- توانایی انتقال ۵۲ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت
- هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد



3 Ports Cascade UPoE Extend Switch
support cascade Maximum 5 times
Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
Bandwidth: 0.6Gbps.
Mac Address: 2K
Max transmission distance: 130 m
Power input: PoE powered
Size: 102*35*21mm

در صورت استفاده از پورت bt امکان به کارگیری از
۵ اکستندر (۵*۱۳۰m) به صورت آبشاری را خواهیم
داشت.

اکستندر (محیط داخلی)

MSW-PEXR-130

8.500.000 R



اکستندر سوئیچ

MSW-3004GPE-1GL-65I

12.300.000 R



4GE(PoE)+1GE(UP-LINK) PoE Extend Switch
1*1000Mbps up-link +4*1000Mbps PoE port
Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
6KV Lightning protection,8KV electro-static protection
Short-circuit protection,Over-Temperature protection
Preventing surge
Bandwidth:10Gbps
Mac address: 8K
Max transmission distance: 130M(1000Mbps)
Power input: PoE powered
Size: 187*139*43mm

اکستندر (محیط خارجی)

MSW-PEXR-130/OD

9.750.000 R

3 Ports Cascade UPoE Extend Switch
Support cascade 5 times
Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
Bandwidth: 0.6Gbps.
Mac Address: 2K
Max transmission distance: 130 m
Waterproof level: IP65
Power input: PoE powered
Size: 156*92*42mm

در صورت استفاده از پورت bt امکان به کارگیری از
۵ اکستندر (۵*۱۳۰m) به صورت آبشاری را خواهیم
داشت.



Maximum 5 Times Cascade Reduce Cable

- Yellow RJ Port support af/at 30W
- Blue RJ Port support bt 60W
- bt protocol PoE Switch support cascade 1-5 times
- The normally PoE Switch support cascade 3 times with 1pc Camera



MAXRON

مدیا کانورتر (PoE Support) **MSW-PTRS-3000**

27.000.000 R

Transmission Range :3KM
Transmission Rate:1000Mbps
Operating Voltage : DC 12V0.4A or PoE
Overall Power:<3W
Optical Port: CS
Wavelength: Single-Mode: 1310/1550nm
Working Mode: Full/half duplex supported
Size: 70 x 93 x 26mm (WxDxH)



دکودر

MSW-PDCR-100

29.200.000 R

IP Camera Decoder
Support 4K output
Support ONVIF protocol
Supports up to 16CH
Transmission distance:100m
Size:130*78*35mm



دریافت تصاویر دوربین مداربسته و امکان نمایش در یک
نمایشگر تا ۱۶ کانال و همچنین خروجی تصویری ۴k

MSW-FMTRS-3000

20.000.000 R

Single-mode Single-core Gigabit fiber module
Optical Port: SC
Transmission Range:3KM
10/100/1000M adaptive with support for
automatic inversion of MDI/MDIX



MSW-FMTRS-20000

25.000.000 R

Single-mode Single-core Gigabit fiber module
Optical Port: SC
Transmission Range:20KM
10/100/1000M adaptive with support for
automatic inversion of MDI/MDIX



رابط ضد آب کابل شبکه

MSW-1100SAC

1.300.000 R

Rj45 Waterproof Network
Through Head
Housing Material:PC
Jack Type:180° Punch-down
RJ45 Plug Insertion Life:>750 cycles
Insertion Loss:≤ 0.4dB@100MHz
Bandwidth:100Mb

این رابط زمانی استفاده می شود که شما در محیط خارجی احتیاج به افزایش طول کابل شبکه و آب بندی داشته باشید



تبدیل دو به یک کابل شبکه

MSW-2100SAC

2.250.000R

PoE Synthesizer separator Converter
Support IEEE 802.3af/at protocol
Max transmission distance: 130 m

در صورت استفاده از سوئیچی که از مترانه ۲۵ متر پشتیبانی کند به کمک تبدیل دو به یک کابل شبکه میتوان همزمان برای دو دوربین در فاصله ۲۵۰ متری انتقال دیتا و برق داشته باشیم و در غیر این صورت حداکثر مترانه ۱۳ متر می باشد .



پکیج واترپروف

MSW-1000SAC

670.000 R

PoE Synthesizer separator Converter
Support IEEE 802.3af/at protocol
Max transmission distance: 130 m

در صورت استفاده از تبدیل دو به یک در محیط های بیرونی به جهت جلوگیری از نفوذ آب و گرد و خاک و ایجاد اختلال در انتقال برق و دیتا میتوان از این پکیج استفاده نمود .



رابط ضد آب فیبرنوری

MSW-1200SAC

1.540.000 R

Waterproof optical fiber joiner,
including SC-SC coupler*1,
fastener*1,
waterproof four-piece set*2



جدا کننده دیتا و برق

MSW-PSPL-100

1.880.000 R

Mini PoE Splitter
Support IEEE802.af
Data input / PD port: 10M/100M
Adaptive CAT.5e RJ45 port
Date output: 10M/100M adaptive
CAT.5e RJ45 connector




سوکت میان گذر

MSW-2000CNT

3.900.000 R

8P8C, 1μ
CAT 6 EZ
100pcs/bag

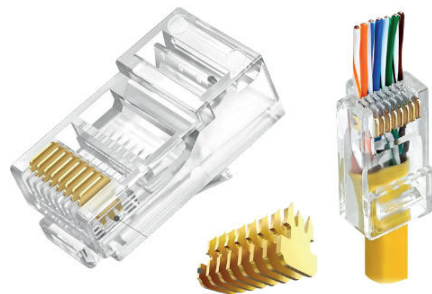

آچار شبکه مخصوص
سوکتهای میان گذر

MSW-2200WRH

13.450.000 R

Perforation Crystal pliers

گوشواره رک مونت
(مخصوص سوئیچهای کوچک)

MSW-800SAC

713.000 R


Rack Earrings 0.8mm
Steel with black Paint
4pcs Screw
Size: 14.5cm*4.3cm






Ports Description


1000Mbps Series

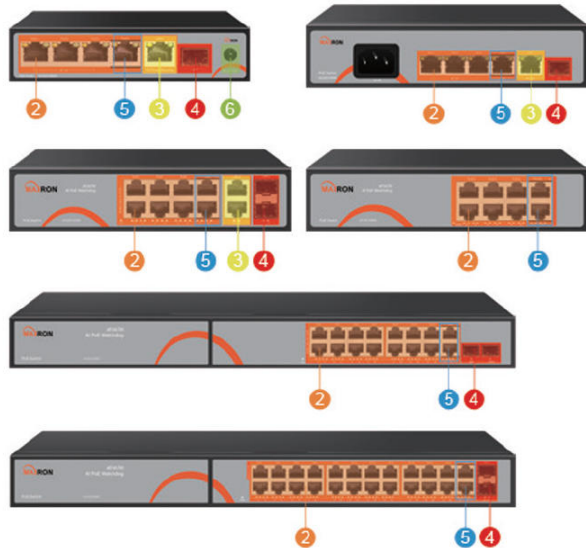

100Mbps 1000Mbps Hybrid Series

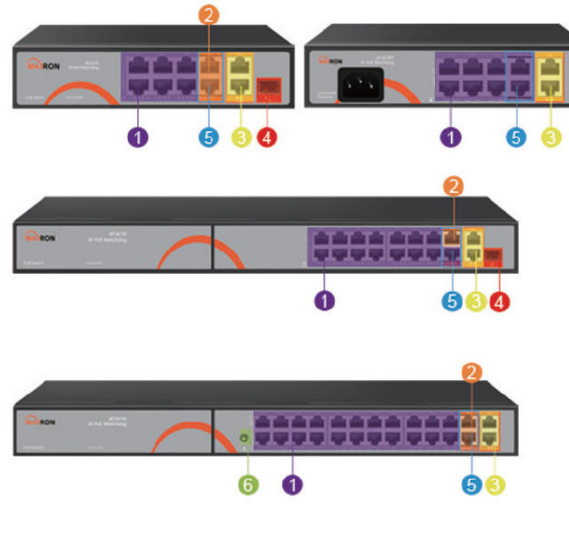

100Mbps Series

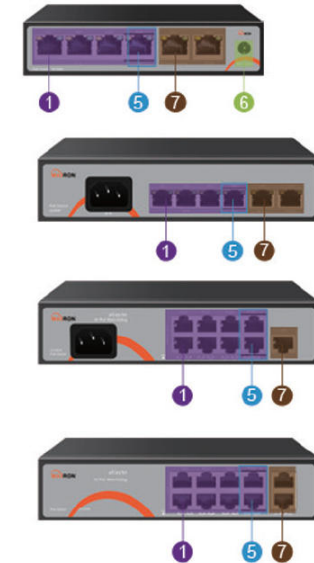

1 -100Mbps PoE Ports

5 -60W power supply Ports

2 -1000Mbps PoE Ports


6 DC Ports

3 -1000Mbps Uplink Ports

7 -100Mbps Uplink Ports


4 -1000Mbps SFP Ports

AI PoE++ Switch

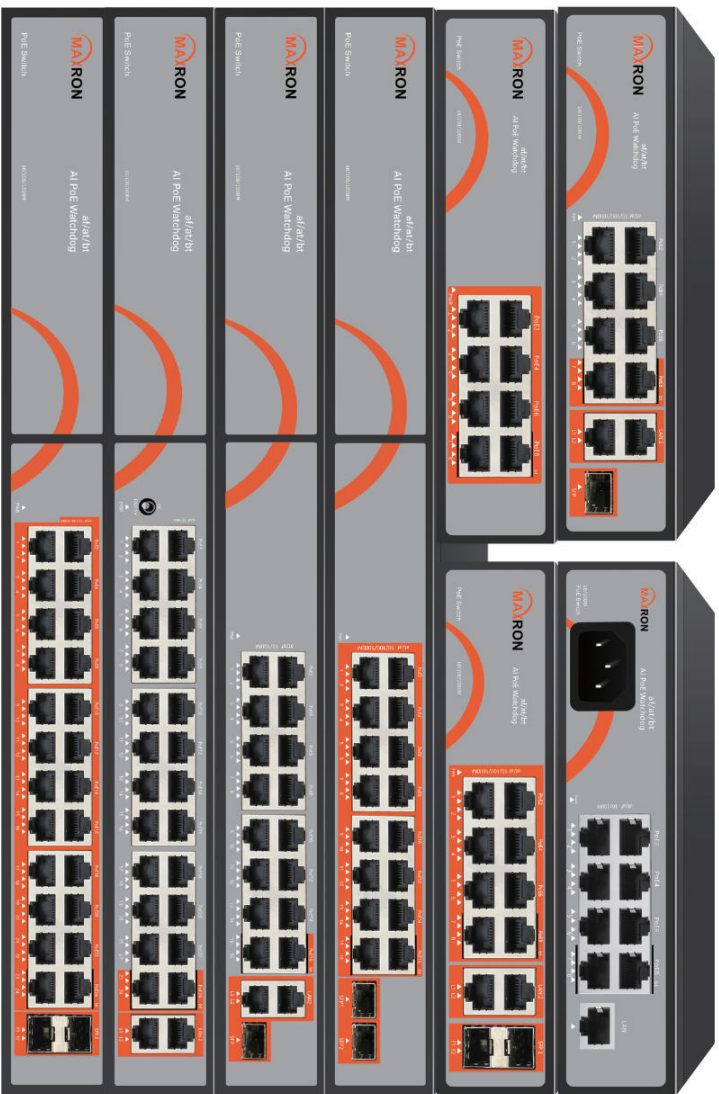


PoE++

- ◆ bit port 60W output
- ◆ Ordinary port PoE power up to 30W
- ◆ Can be applied to lighting and intelligent buildings

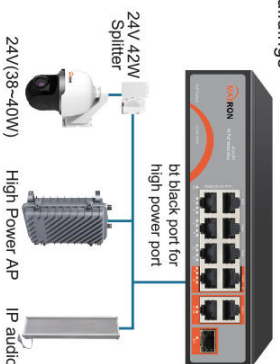

Auto-Adaption 250m transmission

- ◆ 250meters Long distance transmission power supply
- ◆ Auto-Adaption Smart Setting
- ◆ No need DIP Switch

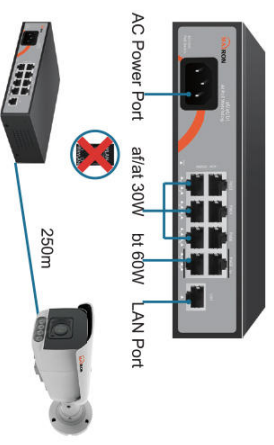

Lightning protection full coverage

- ◆ 6KV lightning protection ,port,motherboard,power efficient protection
- ◆ Test through industrial grade lightning strike



8KV anti-static Support 4 cores and 8-core power supply



AI Watchdog

- ◆ Automatic detection, Automatic restart.
- ◆ Designated port restart,Reduce maintenance costs





IP 65 Water Resistant POE Switch



**Where there is the switch
There is the equipment room**

8/16/24 port water resistant
Outdoor/Indoor POE Switch,
POE Switch move forward,
save more cost




Water Resistant Outdoor/Indoor POE Switch

Where Should PoE Switch Put it?



Integrated Wiring

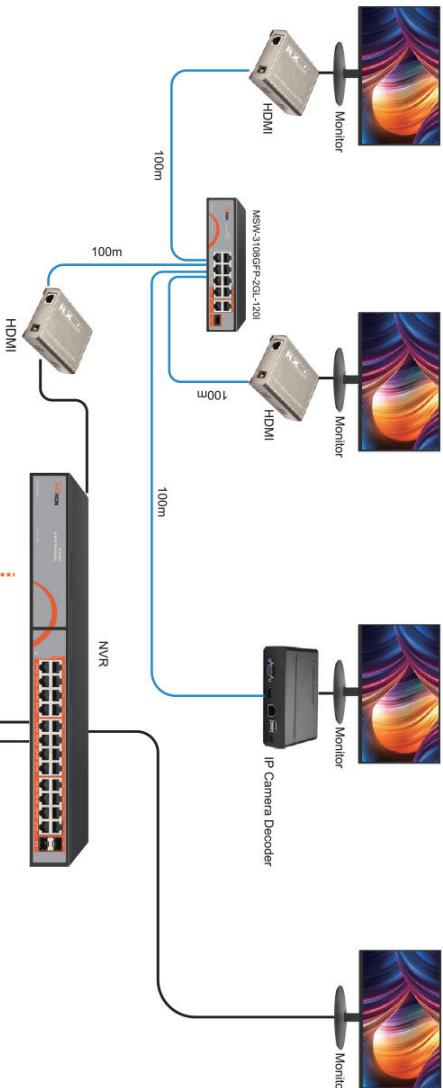


PoE synthesis separation converter
Max Transmission distance is **220m**

1 Cable into 2 Cameras



PoE++ Extend Switch
Max Transmission distance is **600m**

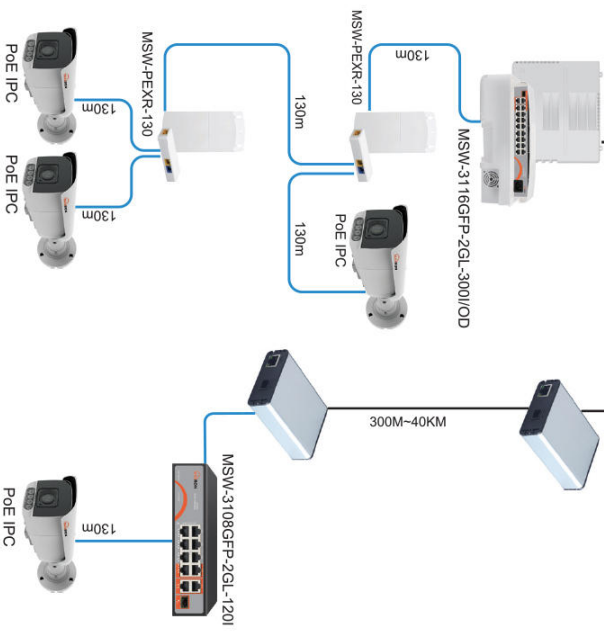

Installation diagram:

